



G2 - G5 - KM3 - G6 VENTILE UND SETS FÜR GASZÄHLER

G2 PUNTO ARANCIO®



s.122

G5



s.126

KM3



s.128

G6



s.132

ABSPERRVENTIL MIT
DRUCKMESSSTELLE
PUNTO ARANCIO® UND
KEY CLICK®
SICHERHEITSGRIFF



EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260:2013 (Methan, Butan, Propan).

EIGENSCHAFTEN

- Gaszähler-Kugelhahn mit Druckmessstelle Punto Arancio® und Key Click® Sicherheitsschloss kann jederzeit integriert werden.
- Mit dem Punto Arancio® Druckmessstelle können Sie sicher und einfach des Systemprüfungen.
- Der Griff ermöglicht es, das Key Click® Sicherheitsschloss jederzeit und schnell einzusetzen.
- Eine breite Palette von Versionen verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Temperatur	-20 °C ÷ +60 °C
Druck	MOP 5 (5 bar)
Anschlüsse	Gewinde R/Rp EN 10226-1 Gewinde G ISO 228-1
Hochtemperaturbeständigkeit	HTB 0,1 bar 650 °C für 30' (B0.1)
Bezugsnormen	DIN EN 331




GEWINDEVENTILE FÜR ZWEILEITUNGS-GASZÄHLER
MIT PUNTO ARANCIO® DRUCKMESSSTELLE

G2 Punto Arancio® Durchgangsversion



- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:
- Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)

Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1	D2	
G243010000	DN20	Rp 3/4"	Rp 3/4"	10
G243010100	DN25	Rp 1"	Rp 1"	10

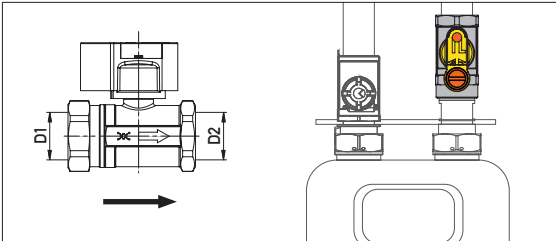


G2 Punto Arancio® 90° rechte Version



- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:
- Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)

Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1	D2	
G243110100	DN25	Rp 1"	Rp 1"	10

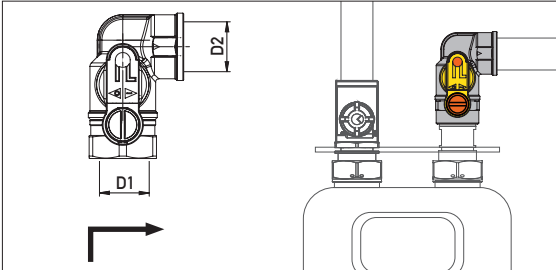


G2 Punto Arancio® 90° vordere Version



- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:
- Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)

Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1	D2	
G243110300	DN20	Rp 3/4"	Rp 3/4"	10
G243110200	DN25	Rp 1"	Rp 1"	10

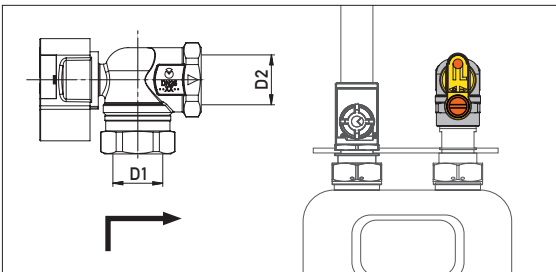

GEWINDEHÄHNE MIT ÜBERWURFMUTTER FÜR BITUBE-GASZÄHLER UND MIT PUNTO ARANCIO® DRUCKMESSSTELLE



MEHR ERFAHREN

G2 Punto Arancio® gerade Ausführung mit Überwurfmutter



- Enthält:**

 - Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:**

 - Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)

Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1 Überwurfmutter	D2	
G2430B0100	DN20	G 1"1/4	Rp 3/4"	10
G2430B0200	DN25	G 1"1/4	Rp 1"	10
G2430B0300	DN20	G 1"	Rp 3/4"	10
G2430B0400	DN25	G 1"	Rp 1"	10

G2 Punto Arancio® 90° rechte Version mit Überwurfmutter




- Enthält:**

 - Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:**

 - Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)

Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1 Überwurfmutter	D2	
G2431B0200	DN25	G 1"1/4	Rp 1"	10
G2431B0400	DN25	G 1"	Rp 1"	10

G2 Punto Arancio® 90° vordere Version mit Überwurfmutter



- Enthält:**

 - Nr. 1 Ventil mit druckpunktabschluss Punto Arancio®
 - Handgriff kompatibel mit Key Click®-Schloss
- Enthält nicht:**

 - Taste Klickschloss® (S. 125)
 - Druckprüfungsset (S. 125)




Nummer	DN	Anschlüsse		Verp.
		D1 Überwurfmutter	D2	
G2431B0300	DN25	G 1"1/4	Rp 1"	10
G2431B0500	DN25	G 1"	Rp 1"	10

KeyClick® Verriegelungssatz für G2 Punto Arancio® Ventile




Nummer	Beschreibung	Verp.
KA00KC0001	Bausatz Schloss + Schlüssel	5

EINSETZEN UND BETÄTIGUNG DES GRIFFS MIT SICHERHEITSVERRIEGELUNG




- Der Schlüssel kann abgezogen werden. Das Ventil kann auch ohne Schlüssel geschlossen werden.
- Der Schlüssel kann nicht abgezogen werden. Das Ventil kann geöffnet werden.
- Exklusive Funktion des PASSEPARTOUT-Schlüssels: verhindert die Verwendung des Benutzerschlüssels.

Ersatzteile




Nummer	Beschreibung	Verp.
KY1000	Schlüssel für Sicherheitsschloss	1
! Sperrcode angeben		



KY2000	MGAS1 Absperrventilschlüssel (PASSEPARTOUT) BLAU	1
KY3000	MGAS2 Absperrventilschlüssel (PASSEPARTOUT) ORANGE	1

Kit für Druckmessstelle






Nummer	Beschreibung	Verp.
KP1000	Druckmessstelle PUNTO ARANCIO® und Gewindeschnellanschluss Rp 1/4" (EN 10226-1)	5



DRUCKMESSSTELLE IMMER VORNE, ERLEICHTERT DIE ARBEIT

Die Prüfung erfolgt schnell und sicher mit dem Druckmessstelle Punto Arancio®. Während des Anschlusses an das Manometer besteht dank des (patentierten) doppelten Sicherheitsventils keine Gefahr, dass Gas entweicht.



Die Druckmessstelle PUNTO ARANCIO® ist DVGW-zertifiziert nach VP 308 und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der UNI 7129-2015 (4.1) und UNI 11137 (Punkt 5.1 und 5.7).

MONTAGESATZ FÜR
ZWEIROHRGASZÄHLER
ABSCHLIESSBAR

G5



MEHR ERFAHREN



EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260 (Methan, Butan, Propan und **Wasserstoff**).



EIGENSCHAFTEN

- Das G5-Ventil ist speziell für Zweirohrgaszähler.
- Geeignet und zertifiziert nach EN 437 und DVGW G260 für Gasanlagen mit bis zu 100 % Wasserstoff.
- Die Ventile sind nach DIN EN 331 zertifiziert und sind mit GST® oder FIREBAG® Sicherheitsvorrichtungen versehen.
- Der Hebel ist mit einem abschließbaren Langloch versehen.
- Die Abmessungen von DN20 bis DN50 erfüllen die Anforderungen für Gasanlagen sowohl im Wohn- als auch im Industriebau.

TECHNISCHE DATEN


	G5	G5 mit FIREBAG	G5 mit GST
Temperatur		-20 °C ÷ +60 °C	
Betriebsdruck	MOP 5 (5 bar)	MOP 5 (5 bar)	15 - 100 hPa
Anschlüsse	Gewinde R/Rp EN 10226-1		
Hochtemperaturbeständig	HTB 1 bar 650 °C per 30' B1 (nur für DN25 C1)	HTB 1 bar 650 °C per 30' C1 (nur für DN20/DN25 C5)	HTB 0,1 bar 650 °C per 30' C1
Aktivierungs-Temperatur FIREBAG		100°C - 5K	
Bezugsnormen	DIN EN 331 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 3586 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 30652-1 DVGW ZP 4110

G5 90° Ventilversion für Zweirohr-Gaszähler mit abschließbarem Hebel



Enthält:


- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel



Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse		Verp.
				D1	D2	
G51219L100	DN20			R 3/4"	Rp 3/4"	10
G51319L100	DN25			R 1"	Rp 1"	10
G51419L100	DN32			R 1"1/4	Rp 1"1/4	5
G51519L100	DN40			R 1"1/2	Rp 1"1/2	3
G51619L100	DN50			R 2"	Rp 2"	1
G52219L100	DN20	•		R 3/4"	Rp 3/4"	15
G52319L100	DN25	•		R 1"	Rp 1"	10
G52419L100	DN32	•		R 1"1/4	Rp 1"1/4	5
G53319L200	DN25		V _{gas} = 2.5	R 1"	Rp 1"	10
G53319L300	DN25		V _{gas} = 4.0	R 1"	Rp 1"	10
G53319L400	DN25		V _{gas} = 6.0	R 1"	Rp 1"	10


FIREBAG® - TAE (Siehe Seite 150)

Die G5-Ventile DN20-25-32 sind mit dem integrierten Temperaturschutz FIREBAG® im Stahl-Eingangsanschluss erhältlich. Die Ventilabmessungen bleiben unverändert. Der FIREBAG® entspricht der Norm DIN 3586 und wird bei einer Temperatur von 100 °C -5K aktiviert und widersteht bis zu 650 °C für 30' bei einem Druck von 5 bar.



GST® (Siehe Seite 156)

Die Ventile sind mit der in die Stahleinlaufarmatur integrierten GST®-Überströmsicherung erhältlich. Die Ventilabmessungen bleiben unverändert. Der Strömungswächter GST® ist entsprechend der Norm DVGW VP 305-1 ausgeführt und ist in DN25-Ventilen mit Durchflussraten V_{gas} = 2.5 - 4.0 - 6.0 m³/h bei einem maximalen Druck von 100 hPa integriert.



MONTAGEKIT FÜR
ZWEIROHRGASZÄHLER
ABSCHLIESSBAR

KM3



MEHR ERFAHREN



EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260 (Methan, Butan, Propan und **Wasserstoff**).



EIGENSCHAFTEN


- Montagesatz für KM3-Zweirohrgaszähler abschließbar.**
- Geeignet und zertifiziert nach EN 437 und DVGW G260 für Gasanlagen mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff.
- Die **Ventile** sind nach **DIN EN 331** **zertifiziert** und sind mit **GST® oder FIREBAG® Sicherheitsvorrichtungen** versehen.
- Er besteht aus einem verzinkten Stahlbügel mit verschiedenen Kombinationen von Armaturen und/oder Kugelabsperrventilen.
- Der Hebel ist mit einem abschließbaren Langloch versehen.
- Es steht eine breite Palette von Anschlüssen zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN

	KM3	KM3T mit FIREBAG	KM3G mit GST
Temperatur	-20 °C ÷ +60 °C		
Betriebsdruck	MOP 5 (5 bar)	MOP 5 (5 bar)	15 - 100 hPa
Anschlüsse	Gewinde R/Rp EN 10226-1, G ISO 228-1. G-Press® nach DVGW G 5614 • Für Kupferrohre nach UNI EN 1057 und DVGW GW 392 [R290 (Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R250 (Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1)]. • Für Edelstahlrohre 1.4404 nach DIN EN 10088 und DVGW GW 541 [Ø22 x1,2, Ø28 x1,2].		
Hochtemperaturbeständigkeit	HTB 0,1 bar 650 °C für 30' C0.1 (nur für Pressversionen B0.1)	HTB 5 bar 650 °C für 30' C5 (nur für Pressversionen C1)	HTB 0,1 bar 650 °C für 30' C0.1 (nur für Pressversionen B0.1)
Aktivierungs-Temperatur FIREBAG	100 °C -5K		
Bezugsnormen	DIN EN 331 DIN 3376-1 DIN 30653 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 3376-1 DIN 30653 DIN 3586 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 3376-1 DIN 30653 DIN 30652-1 DVGW ZP 4110


FIREBAG® - TAE (Siehe Seite 150)

KM3-Ventile sind mit der FIREBAG®-Thermosicherung erhältlich, die in den Stahl-Einlassanschluss integriert ist.
Der FIREBAG® entspricht der Norm DIN 3586 und wird bei einer Temperatur von 100 °C -5K aktiviert und widersteht bis zu 650 °C für 30' bei einem Druck von 5 bar.




GST® (Siehe Seite 156)

Die Ventile sind mit der in die Stahleinlaufarmatur integrierten GST®-Überströmsicherung erhältlich. Die GST® Überströmsicherung ist nach DVGW VP 305-1 konstruiert und wird in die Ventile/Armaturen mit Durchflusswerten $V_{gas} = 2.5 - 4.0 - 6.0 \text{ m}^3/\text{h}$ bei einem maximalen Druck von 100 hPa integriert.




KM3-Ventil- und Armaturensatz in Gewindeausführung für Zweirohr-Gaszähler




Enthält:

- Nr. 1 Ventil mit Gewinde und Nr. 1 Anschlusssteil mit Gewinde
- Abschließbarer Hebel
- Befestigungsregal aus verzinkten Stahl

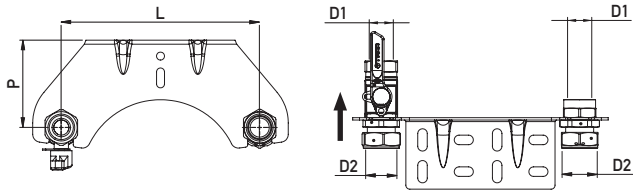


Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse		L	P	Verp.
				D1	D2 Überwurfmutter			
KM3VF1RC100	DN25			Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VT1RC100	DN25	•		Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG1RC100	DN25		$V_{gas} = 2.5$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG2RC100	DN25		$V_{gas} = 4.0$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG3RC100	DN25		$V_{gas} = 6.0$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1

KM3-Bausatz mit zwei Ventilen, Gewindeversion für Zweirohr-Gaszähler



Enthält:

- Nr. 2 Gewindeventile
- Abschließbarer Hebel
- Befestigungsregal aus verzinkten Stahl

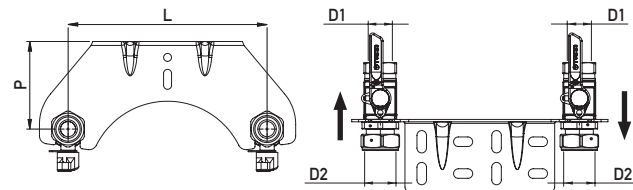


Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse		L	P	Verp.
				D1	D2 Überwurfmutter			
KM3VF1VF200	DN25			Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VT1VF200	DN25	•		Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG1VF200	DN25		$V_{gas} = 2.5$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG2VF200	DN25		$V_{gas} = 4.0$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1
KM3VG3VF200	DN25		$V_{gas} = 6.0$	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1

ABSCHLIESSBARER MONTAGESATZ
FÜR ZWEIROHRGASZÄHLER




MEHR ERFAHREN

KM3-Ventil- und G-Press® Pressanschluss-Set für Zweirohr-Gaszähler




- Enthält:
- Nr. 1 Ventil und Nr. 1 Pressanschluss
 - Abschließbarer Hebel
 - Befestigungsregal aus verzinkten Stahl

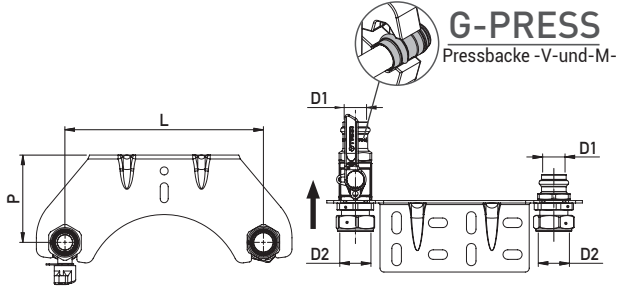


Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GSm³/h	Anschlüsse		L	P	Verp.
				D1	D2 Überwurfmutter			
KM3PP1RP100	DN25			Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PT1RP100	DN25	•		Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG1RP100	DN25		V _{gas} = 2.5	Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG2RP100	DN25		V _{gas} = 4.0	Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG3RP100	DN25		V _{gas} = 6.0	Ø28	G 1"1/4	250	110	1

KM3-Bausatz mit zwei G-Press®-Pressventilen für Zweirohr-Gaszähler




- Enthält:
- Nr. 2 Pressventile
 - Abschließbarer Hebel
 - Befestigungsregal aus verzinkten Stahl

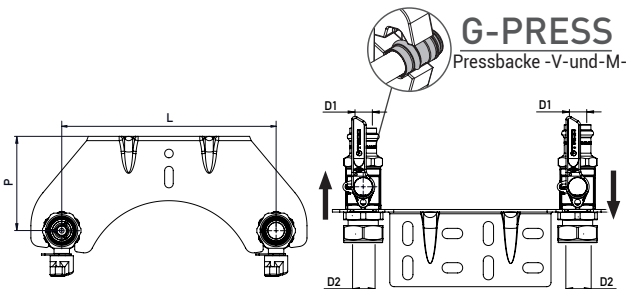


Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GSm³/h	Anschlüsse		L	P	Verp.
				D1	D2 Überwurfmutter			
KM3PP1PP200	DN25			Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PT1PP200	DN25	•		Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG1PP200	DN25		V _{gas} = 2.5	Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG2PP200	DN25		V _{gas} = 4.0	Ø28	G 1"1/4	250	110	1
KM3PG3PP200	DN25		V _{gas} = 6.0	Ø28	G 1"1/4	250	110	1

KM3-Bausatz mit zwei Verschraubungen für abschließbare zweiteilige Gaszähler




- Enthält:
- Nr. 2 GEWINDE-Verbindung
 - Befestigungsregal aus verzinkten Stahl

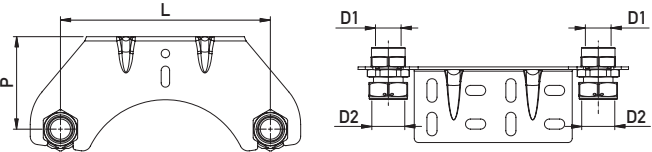

Nummer	DN	Anschlüsse		L	P	Verp.
		D1	D2 Überwurfmutter			
KM3RC1RC100	DN25	Rp 1"	G 1"1/4	250	110	1


ANWENDUNG DER KALIBRIERTEN MONTAGEFÜHRUNG

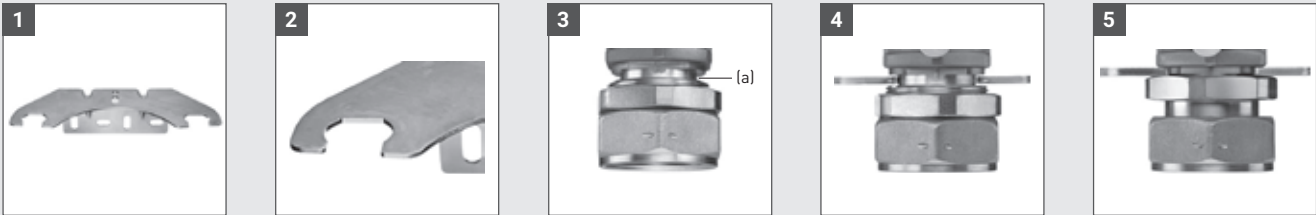

- 1 Befestigungswinkel mit Halter für Anschluss und Kugelhahn.
- 2 Den Anschluss und das Kugelventil (3) mit der kalibrierten Führung (a) einsetzen und den Schlüssel im Verdrehsicherungsblock (4) blockieren.
- 5 Mit der Kontermutter sichern.

VENTIL SCHLIESSEN

Wenn sich der Hebel in der Stellung „GESCHLOSSEN“ befindet, kann das System gegen ein unbeabsichtigtes Öffnen der Armatur durch Verriegelung mit einer Klemmvorrichtung, z. B. einem Vorhängeschloss, gesichert werden.

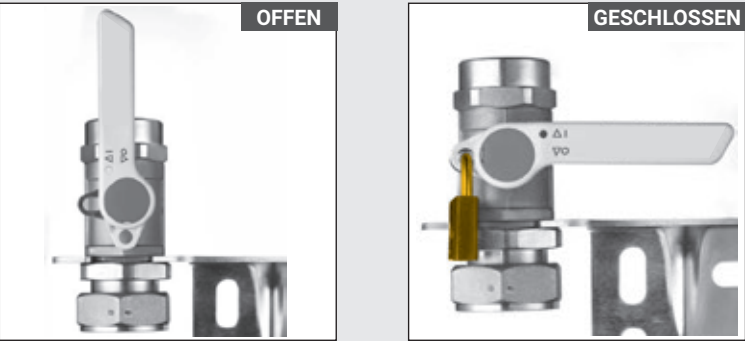

VENTILE FÜR
EINROHRGASZÄHLER IN
DURCHGANGS-
UND ECKAUSFÜHRUNG
ABSCHLIESSBAR
G6



MEHR ERFAHREN



EINSATZBEREICH/VERWENDUNG

- Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260 (Methan, Butan, Propan und Wasserstoff).



EIGENSCHAFTEN

- Ventile speziell für Einrohrgaszähler.
- Geeignet und zertifiziert nach EN 437 und DVGW G260 für Gasanlagen mit bis zu 100 Prozent Wasserstoff.
- Die Ventile sind nach DIN EN 331 zertifiziert und sind mit GST® oder FIREBAG® Sicherheitsvorrichtungen versehen.
- Das Sortiment umfasst die gerade Version mit Gegenhalter aus verzinktem Stahl und die Winkelversion.
- Druckmessstelle im Ventilgehäuse integriert.
- Der Hebel ist mit einem abschließbaren Langloch versehen.
- Eine breite Palette von Anschlüssen ist verfügbar.

TECHNISCHE DATEN


	G6	G6T mit FIREBAG	G6G mit GST
Temperatur	-20 °C ÷ +60 °C		
Betriebsdruck	MOP 5 (5 bar)	MOP 5 (5 bar)	15 - 100 hPa
Anschlüsse	Gewinde R/Rp EN 10226-1, G ISO 228-1. G-Press® nach DVGW G 5614 - Für Kupferrohre nach UNI EN 1057 und DVGW GW 392 [R290 (Ø15x1, Ø18x1, Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) R250 (Ø22x1, Ø28x1, Ø28x1,5) - R220 (Ø22x1)]. • Für Edelstahlrohre 1.4404 nach DIN EN 10088 und DVGW GW 541 [Ø22 x1,2, Ø28 x1,2].		
Hochtemperaturbeständigkeit	HTB 0,1 bar 650 °C für 30' C0.1 (nur für Pressversionen B0.1)	HTB 5 bar 650 °C für 30' C5 (nur für Pressversionen C1)	HTB 0,1 bar 650 °C für 30' C0.1 (nur für Pressversionen B0.1)
Aktivierungs-Temperatur FIREBAG		100 °C -5K	
Bezugsnormen	DIN EN 331 DIN 3376-2 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 3376-2 DIN 3586 DVGW ZP 4110	DIN EN 331 DIN 3376-2 DIN 30652-1 DVGW ZP 4110

FIREBAG® - TAE (Siehe Seite 150)

G6-Ventile in gerader und in Eckausführung sind mit der in den Stahleinlassanschluss integrierten FIREBAG®-Thermosicherung erhältlich. Der FIREBAG® entspricht der Norm DIN 3586 und wird bei einer Temperatur von 100 °C -5K aktiviert und hält bis zu 650 °C für 30' bei einem Druck von 5 barstand.

GST® (Siehe Seite 156)

Die Ventile sind mit der in die Stahleinlaufarmatur integrierten GST®-Überströmsicherung erhältlich. Die GST® Überströmsicherung ist nach DVGW VP 305-1 konstruiert und wird in die Ventile/Armaturen mit Durchflusswerten $V_{gas} = 2.5 - 4.0 - 6.0 \text{ m}^3/\text{h}$ bei einem maximalen Druck von 100 hPa integriert.

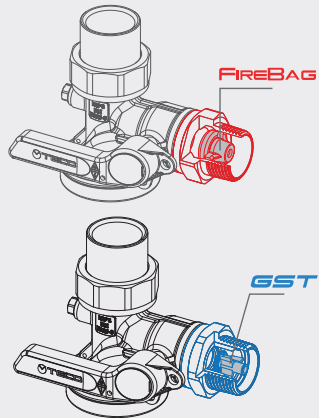


G6 Ventil 90° mit Gewinde



Enthält:

- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel
- Druckmessstelle G 1/8"

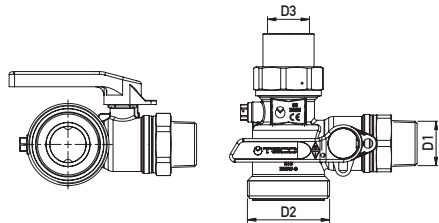

Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse			Verp.
				D1	D2	Fitting DIN 3436 D3	
G61315L100	DN20			R 1"	G 2"	Rp 1"	10
G62315L100	DN25	•		R 1"	G 2"	Rp 1"	10
G63315L200	DN25		$V_{gas}=2.5$	R 1"	G 2"	Rp 1"	10
G63315L300	DN25		$V_{gas}=4.0$	R 1"	G 2"	Rp 1"	10
G63315L400	DN25		$V_{gas}=6.0$	R 1"	G 2"	Rp 1"	10

G6 90° Gewindeventil für Anschlusssteile DIN 3436




Enthält:

- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel
- Druckmessstelle G 1/8"



Enthält nicht:

- Anschlusssteile DIN 3436

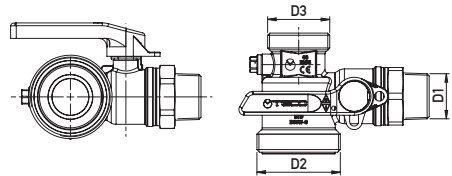

Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse			Verp.
				D1	D2	D3	
G61316L100	DN25			R 1"	G 2"	G 1" 3/8	10
G62316L100	DN25	•		R 1"	G 2"	G 1" 3/8	10
G63316L200	DN25		$V_{gas}=2.5$	R 1"	G 2"	G 1" 3/8	10
G63316L300	DN25		$V_{gas}=4.0$	R 1"	G 2"	G 1" 3/8	10
G63316L400	DN25		$V_{gas}=6.0$	R 1"	G 2"	G 1" 3/8	10


VENTILE FÜR EINROHRGASZÄHLER IN DURCHGANGS- UND ECKAUSFÜHRUNG ABSCHLIESSBAR




MEHR ERFAHREN



G6 Durchgangsventil mit Gewinde für Anschlüsse DIN 3436



- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel
 - Druckmessstelle G 1/8"
 - Befestigungsbügel aus verzinkten Stahl

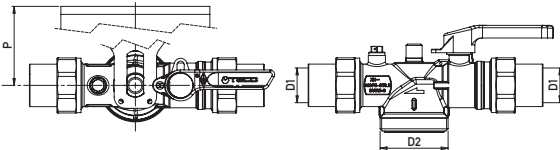


Nummer	DN	FIREBAG TAE	Anschlüsse		P	Verp.
			Fitting DIN 3436 D1	D2		
G61305L100	DN25		Rp 1"	G 2"	100÷120	5
G62305L100	DN25	•	Rp 1"	G 2"	100÷120	5

G6 G-Press® gerades einteiliges Pressventil



- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel
 - Druckmessstelle G 1/8"
 - Befestigungsbügel aus verzinkten Stahl

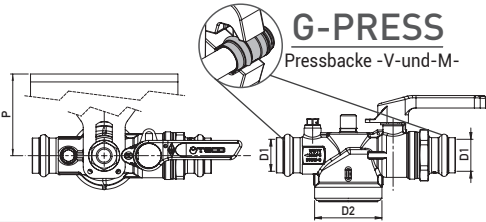


Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse		P	Verp.
				D1	D2		
G6130DL100	DN25			Ø22	G 2"	100÷120	5
G6130SL100	DN25			Ø28	G 2"	100÷120	5
G6230SL100	DN25	•		Ø28	G 2"	100÷120	5
G6330SL200	DN25		V _{gas} = 2.5	Ø28	G 2"	100÷120	5
G6330SL300	DN25		V _{gas} = 4.0	Ø28	G 2"	100÷120	5
G6330SL400	DN25		V _{gas} = 6.0	Ø28	G 2"	100÷120	5

G6 Durchgangsventil für Armaturen DIN 3436




- Enthält:
- Nr. 1 Ventil mit abschließbarem Hebel
 - Druckmessstelle G 1/8"
 - Befestigungsbügel aus verzinkten Stahl

- ! Enthält nicht:
- Anschlusssteile DIN 3436

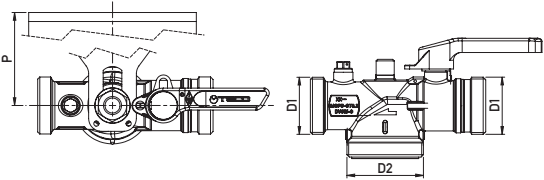

Nummer	DN	FIREBAG TAE	GST GS m³/h	Anschlüsse		P	Verp.
				D1	D2		
G61306L100	DN25			G 1" 3/8	G 2"	100÷120	5
G62306L100	DN25	•		G 1" 3/8	G 2"	100÷120	5
G63306L200	DN25		V _{gas} = 2.5	G 1" 3/8	G 2"	100÷120	5
G63306L300	DN25		V _{gas} = 4.0	G 1" 3/8	G 2"	100÷120	5
G63306L400	DN25		V _{gas} = 6.0	G 1" 3/8	G 2"	100÷120	5

Anschlüsse DIN 3436 G1" 3/8



Nummer	Beschreibung	D1	D2	SW	Verp.
CD0131453100	Anschluss Rp 1"	Rp 1"	G 1" 3/8	48	10
CD0131453200	Anschluss R 1"	R 1"	G 1" 3/8	48	10
CD01314B3100	Pressfitting (Pressbacke -V- und -M-)	Ø22	G 1" 3/8	48	10
CD01314B4100	Pressfitting (Pressbacke -V- und -M-)	Ø28	G 1" 3/8	48	10

